



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 26 NOV 2004

WIPO

PCT

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 NOV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous Informer : INPI DIRECT

0825 83 85 87

0.15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

1er dépôt

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 E-W / 030103

REMISE DES PIÈCES

DATE **23 JUIN 2003**

LIEU

N° D'ENREGISTREMENT **0307568**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE **23 JUIN 2003**

PAR L'INPI

☒ NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet REGIMBEAU
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FRANCE

Vos références pour ce dossier

(facultatif) **240722 D21358 IC**

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☒ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

BANDE DE SECURISATION DE DOCUMENT, ET DOCUMENT SECURISE.

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale

☐ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale

BANQUE DE FRANCE

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

572104891

Domicile

Rue

1, rue de la Vrillière, 75001 PARIS

ou
siège

Code postal et ville

Pays

Nationalité

FRANCE

N° de téléphone (facultatif)

Française

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° ² 3 ... / ...



Réserve à l'INPI

REMISE DES PIÈCES
DATE **23.06.2003**
LIEU
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI **0307568**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 829 W / 011001

Vos références pour ce dossier (facultatif)		240722 JC
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N°
5		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale		LEONHARD KURZ GMBH & CO KG
Prénoms		
Forme juridique		
N° SIREN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Code APE-NAF		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Domicile ou siège	Rue	Schwabacher Strasse 482, 90763 FÜRTH ALLEMAGNE
	Code postal et ville	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Pays	
Nationalité		ALLEMAGNE
N° de téléphone (facultatif)		Allemande
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
5		<input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Nom ou dénomination sociale		
Prénoms		
Forme juridique		
N° SIREN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Code APE-NAF		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Domicile ou siège	Rue	
	Code postal et ville	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Pays	
Nationalité		
N° de téléphone (facultatif)		
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 3/3

BR2

REMISE DES PIÈCES
DATE 23.06.2003
LIEU
N° D'ENREGISTREMENT 0307568
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 030103

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		240722 JC
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société		Cabinet REGIMBEAU
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	20, rue de Chazelles
	Code postal et ville	75017 PARIS CEDEX 17
	Pays	
N° de téléphone (facultatif)		01 44 29 35 00
N° de télécopie (facultatif)		01 44 29 35 99
Adresse électronique (facultatif)		info@regimbeau.fr
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques.
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Sulte», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

La présente invention concerne une bande de sécurisation de document, comportant un support sur lequel est formée selon la direction longitudinale de la bande une alternance de régions généralement métallisées et de régions généralement transparentes, ladite alternance
5 étant apte à établir un contraste à une échelle dite globale au niveau du document à sécuriser de manière à constituer une protection contre la reproduction des documents auxquels la bande sera associée.

Et l'invention concerne également les documents de sécurité incorporant une telle bande selon l'invention.

10 Ces documents peuvent être par exemple des documents fiduciaires tels que des billets de banque, ou des documents officiels, etc..

Il est déjà connu d'associer à des documents de sécurité des bandes telles que mentionnées ci-dessus.

15 La figure 1 représente ainsi une bande 10 de type généralement connu.

Cette bande 10 comporte un support longitudinal continu, sur lequel sont formées des régions généralement métallisées 11.

La bande peut avoir une structure générale de multicouche.

20 Ces régions généralement métallisées sont disposées de manière à ménager entre elles, selon la direction longitudinale de la bande (notée X), des régions 12 généralement transparentes.

L'aménagement des régions 11 et 12 est réalisé de manière à produire selon la direction longitudinale de la bande une alternance de régions généralement métallisées 11 et de régions généralement
25 transparentes 12.

Les régions généralement métallisées 11 constituent ainsi des éléments généralement métallisés discrets.

Ces régions peuvent par exemple être des régions métallisées lisses, purement réfléchives.

30 Une bande du type connu de la bande 10 constitue un signe de sécurité qui peut être associé à un document.

Une telle association peut par exemple mettre en œuvre un transfert sur le document de la bande entière, avec son support.

Un tel transfert peut en particulier être un transfert à chaud.

5 Dans ce cas, le support doit être transparent (au moins en regard des régions 12).

Il est également possible de réaliser un transfert sélectif de certaines régions de la bande (par exemple les régions 11 généralement métallisées).

10 D'autres techniques peuvent également être mises en œuvre pour associer la bande au document à sécuriser (estampage, etc...).

La figure 2 illustre ainsi un document 20 tel qu'un billet de banque, auquel une bande du type de celle de la figure 1 a été associée.

Les régions généralement métallisées 11 de la bande sont visibles sur le document, et constituent un signe de sécurité.

15 On précise que les régions situées entre les régions généralement métallisées 11 une fois la bande associée au billet peuvent être recouvertes d'un vernis produisant à l'œil nu un effet visible. Ce vernis peut correspondre par exemple à une couche de la bande associée au support de cette bande.

20 On trouvera un exemple non limitatif d'une telle bande de sécurisation dans le document EP 522 217.

De telles bandes de sécurisation constituent donc un signe de sécurité pour les documents.

25 En particulier, chaque région généralement métallisée 11 forme avec les régions généralement transparentes 12 qui l'entourent selon la direction longitudinale de la bande un contraste important.

Et ces régions sont choisies de taille suffisamment importante pour que ce contraste corresponde à un contraste à une échelle dite globale au niveau du document à sécuriser.

30 Ce contraste à une échelle globale (ou « macro-contraste ») correspond en particulier à une bonne protection contre la reproduction du

document auquel la bande sera associée (par exemple à l'aide d'une photocopieuse).

Un but de l'invention est de permettre d'améliorer encore le niveau de sécurité associé à des bandes de sécurisation de document du type
5 général décrit ci-dessus.

Un autre but de l'invention est de fournir des signes d'authentification de documents de sécurité qui complètent efficacement les dispositions évoquées ci-dessus à propos de la protection contre la reproduction du document.

10 Afin d'atteindre ces buts, l'invention propose selon un premier aspect une bande de sécurisation de document, comportant un support sur lequel est formée selon la direction longitudinale de la bande une alternance de régions généralement métallisées et de régions généralement transparentes, ladite alternance étant apte à établir un contraste à une
15 échelle dite globale au niveau du document à sécuriser de manière à constituer une protection contre la reproduction des documents auxquels la bande sera associée, caractérisée en ce que la bande comporte également des éléments optiquement actifs en association avec les régions généralement métallisées et/ou les régions généralement transparentes de
20 la bande, pour établir à une échelle dite de détail au niveau du document à sécuriser un effet optique, ledit effet optique permettant de constituer un signe reconnaissable pour identifier ledit document.

Des aspects préférés, mais non limitatifs d'une telle bande sont les suivants :

- 25 • ledit effet optique établi à ladite échelle de détail est un contraste,
- ledit effet optique établi à ladite échelle de détail est un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande,
- lesdites régions généralement transparentes de la bande sont associées à un vernis produisant un effet brillant visible à l'œil nu,
- 30 • lesdits éléments optiquement actifs comprennent des structures optiquement actives formées à partir d'une métallisation,

- lesdits éléments optiquement actifs comprennent des éléments optiquement variables,
- au moins certaines desdites structures optiquement actives comprennent un ou plusieurs des éléments de sécurisation suivants :
 - 5 ➤ zone comportant des raies de diffraction,
 - zone métallisée purement réfléchive,
 - zone comportant un mat de diffraction,
 - zone comportant un hologramme,
 - zone démétallisée d'une région généralement métallisée,
 - 10 ➤ zone portant une impression,
 - zone métallisée d'une région généralement transparente,
- au moins certaines desdites structures optiquement actives comprennent différentes zones dont certaines comportent au moins un desdits éléments de sécurisation,
- 15 ◦ au moins certaines desdites zones ont une dimension suffisamment petite pour ne pas être immédiatement perceptibles à l'œil nu,
- au moins certains desdits éléments optiquement actifs sont associés à des régions généralement métallisées,
- lesdits éléments optiquement actifs comprennent un mat de diffraction
- 20 intégré dans une région métallisée diffractive,
- lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives,
- lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives qui, selon la direction longitudinale de
- 25 la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines desdites régions généralement métallisées de la bande, lesdites régions métallisées étant des régions généralement diffractives,
- pour chaque région généralement métallisée et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement
- 30 réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de

manière immédiatement adjacente à ladite région généralement métallisée et diffractive,

- 5
 - pour chaque région généralement métallisée et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière à ménager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre ladite région purement réfléchive et ladite région généralement métallisée et diffractive,
- ledit intervalle est transparent,
- 10
 - au moins certains desdits éléments optiquement actifs sont associés à des régions généralement transparentes,
 - lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines
- 15
 - desdites régions généralement transparentes de la bande,
 - pour chaque région généralement transparente de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière immédiatement adjacente à ladite région généralement transparente,
- 20
 - que pour chaque région généralement transparente de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière à ménager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre ladite région purement réfléchive et ladite région généralement
- 25
 - transparente,
 - ledit intervalle est :
 - Un intervalle comportant des zones métallisés et diffractives, et/ou
 - Un intervalle comportant des zones imprimées, et/ou
 - Un intervalle comportant un mat de diffraction, et/ou
- 30
 - Un intervalle comportant un hologramme,

- lesdits éléments optiquement actifs sont associés en repérage aux régions généralement métallisées et/ou aux régions généralement transparentes de la bande,
- la bande est en outre associée à des motifs luminescents ou absorbants,
- lesdits motifs luminescents ou absorbants sont imprimés en recouvrement de la bande,
- ladite impression est réalisée en recouvrement au moins partiel de régions généralement métallisées de la bande,
- ladite impression est réalisée en recouvrement au moins partiel de régions généralement transparentes de la bande,
- lesdits motifs luminescents ou absorbants sont intégrés à l'intérieur de la bande,

Selon un deuxième aspect, l'invention propose également un document de sécurité incorporant une bande selon un des aspects mentionnés ci-dessus.

D'autres aspects apparaîtront mieux à la lecture de la description suivante de l'invention, faite en référence aux dessins annexés sur lesquels, outre les figures 1 et 2 qui ont déjà été commentées ci-dessus :

- la figure 3 est une représentation schématique d'une première forme de réalisation d'une bande de sécurisation de document selon l'invention,
- la figure 4 une représentation schématique d'une deuxième forme de réalisation d'une bande de sécurisation de document selon l'invention,
- les figures 5a et 5b sont deux représentations schématiques de deux variantes particulières de réalisation de l'invention.

La figure 3 représente de manière schématique une bande 30 de sécurisation de document selon l'invention.

Cette bande 30, comme l'ensemble des bandes de sécurisation de document selon l'invention, reprend les caractéristiques générales qui ont été évoquées ci-dessus à propos de la figure 1.

On trouve ainsi encore selon la direction longitudinale de la bande une alternance de :

- régions généralement métallisées 31,
- et de régions généralement transparentes 32.

5 Et dans le cas des bandes de sécurisation selon l'invention comme dans le cas de bandes de type connu décrites en référence aux figures 1 et 2, la bande peut être associée à un document à sécuriser par transfert, par estampage ou par un autre type de technique.

10 On remarque sur la figure 3 que les régions généralement métallisées 31 sont associées à des éléments additionnels.

Plus précisément, ces éléments additionnels sont des éléments optiquement actifs 310.

15 On verra en référence aux autres figures qu'il est possible d'associer différents types d'éléments optiquement actifs à une bande de sécurisation selon l'invention.

Et dans tous les cas, les éléments optiquement actifs peuvent se présenter sous la forme de chiffres ou de caractères.

Plus généralement, ces éléments optiquement actifs peuvent correspondre à tout graphisme prédéterminé désiré.

20 Dans le cas de la figure 3, les éléments optiquement actifs 310 apparaissent sous la forme de chiffres (ces chiffres pouvant par exemple correspondre à la dénomination d'un billet de banque).

25 Les éléments optiquement actifs 310 sont aptes à produire dans leur combinaison avec leur arrière-plan (dans le cas de la figure 3, les régions généralement métallisées 31) un effet optique déterminé.

Cet effet optique peut correspondre à un contraste.

30 Cet effet optique peut également correspondre à un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande. Ceci sera notamment le cas lorsque les éléments optiquement actifs seront réalisés à partir de motifs diffractants et/ou holographiques.

Les régions généralement transparentes 32 qui sont interposées entre les régions généralement métallisées 31 sont de préférence associées à un vernis produisant un effet brillant visible à l'œil nu.

On précise que les régions généralement métallisées 31 et les
5 régions généralement transparentes 32, si elles sont représentées sous la forme de rectangles sur les figures, peuvent de manière générale avoir toute géométrie désirée.

La géométrie des régions généralement métallisées de la bande
présentera cependant de manière générale des caractéristiques de taille
10 suffisamment importante et de compacité leur permettant de remplir efficacement une fonction de protection contre la reproduction.

On précise que l'on pourra se reporter au document EP 522 217 pour un exemple (non limitatif) de description de telles conditions de taille et de compacité.

15 Revenant à l'exemple particulier de la figure 3, les éléments optiquement actifs 310 sont donc constitués à l'intérieur des régions généralement métallisées 31.

Ces régions généralement métallisées 31 peuvent être des régions métallisées purement réfléchives.

20 Il peut également s'agir de régions comportant des raies de diffraction, un hologramme, ou d'autres moyens permettant de modifier l'aspect général de la région 31.

En tout état de cause, l'élément optiquement actif 310 a des propriétés optiques qui se distinguent de celles de la région généralement
25 métallisée 31, de manière à produire un effet optique tel que mentionné ci-dessus.

L'élément optiquement actif 310 peut avoir une structure homogène.

Il peut lui aussi être réalisé à partir d'une métallisation.

30 Et les éléments optiquement actifs 310 peuvent comprendre des éléments optiquement variables.

Par « éléments optiquement variables » on entend des éléments dont les propriétés optiques peuvent varier en fonction de l'angle d'illumination et/ou d'observation. Il peut ainsi en particulier s'agir de structures diffractives et/ou d'hologrammes.

5 Les éléments optiquement variables sont donc des éléments optiquement actifs d'un type particulier.

Les éléments optiquement actifs 310 peuvent de manière générale être constitués d'un des éléments de sécurisation suivants :

- une zone comportant des raies de diffraction,
- 10 • une zone métallisée purement réflective,
- une zone comportant un mat de diffraction,
- une zone comportant un hologramme,
- une zone démétallisée d'une région généralement métallisée,
- une zone portant une impression.

15 Et ces éléments optiquement actifs 310 peuvent également être réalisés sous la forme de structures comprenant plusieurs éléments de sécurisation tels que mentionnés ci-dessus.

De manière générale, les éléments optiquement actifs produisent ainsi un effet optique à une échelle inférieure à l'échelle « globale » à laquelle se produit l'effet de contraste entre les régions généralement métallisées 31 et les régions généralement transparentes 32.

20 Cet effet optique est réalisé à une échelle que l'on nommera échelle de détail. Les éléments optiquement actifs 310 produisent ainsi des effets optiques localisés dans la bande 30.

25 Ils permettent à un observateur de détecter la présence de l'élément optiquement actif, permettant ainsi une identification et une authentification du document auquel la bande est associée.

Les éléments optiquement actifs 310 représentés sur la figure 3 ont une taille assez importante pour être facilement observés à l'œil nu.

On précise qu'il est également possible de réaliser de tels éléments optiquement actifs avec une dimension suffisamment petite pour qu'ils ne puissent pas être immédiatement perceptibles à l'œil nu.

5 Dans ce cas, seul un examen attentif du document pourra révéler la présence de ces éléments optiquement actifs, et conduire à l'authentification du document.

On remarque également sur la figure 3 que les éléments optiquement actifs 310 sont associés en repérage aux régions généralement métallisées 31 de la bande.

10 On précise que par « repérage » on entend la caractéristique selon laquelle les motifs optiquement actifs 310 sont systématiquement situés en regard des régions généralement métallisées.

Comme on le verra, il est également possible d'associer de tels éléments optiquement actifs aux régions généralement transparentes de la
15 bande. Et dans ce cas encore, cette association peut en particulier se faire en repérage.

La figure 3 représente ainsi un mode particulier de réalisation de l'invention, dans lequel les éléments optiquement actifs 310 sont associés à des régions généralement métallisées.

20 Comme on l'a dit, ces éléments optiquement actifs peuvent être constitués de, ou comprendre, un mat de diffraction.

On définit un « mat de diffraction » comme une zone diffractant la lumière selon une unique longueur d'ondes, dans toutes les directions de l'espace. Un tel mat de diffraction apparaît ainsi à un observateur comme
25 présentant le même aspect, quelque soit l'angle d'illumination et/ou d'observation du mat.

Selon une variante particulière du mode de réalisation de la figure 3, l'élément optiquement actif 310 peut ainsi être un mat de diffraction, dans une région 31 métallisée qui peut en particulier être généralement
30 diffractive.

Et les éléments optiquement actifs 310 peuvent également être constitués de, ou comprendre des régions métallisées purement réfléchives.

Selon une variante particulière qui correspond à la représentation schématique de la figure 5a, de tels éléments optiquement actifs réalisés sous la forme de régions métallisées purement réfléchives peuvent être disposés, selon la direction longitudinale de la bande, de part et d'autre d'au moins certaines régions généralement métallisées de la bande.

Et lesdites régions généralement métallisées de la bande peuvent dans ce cas encore être des régions généralement diffractives.

La figure 5a représente ainsi :

- une alternance de :
 - régions généralement métallisées 51, qui peuvent en particulier être diffractives, et
 - régions généralement transparentes 52,
- et des zones 53 qui correspondent à des éléments optiquement actifs, et qui sont réalisés sous la forme de régions métallisées purement réfléchives.

Les régions 53 sont dans la variante illustrée sur la figure 5a disposées de manière immédiatement adjacente à la région métallisée 51 de part et d'autre de laquelle elles sont disposées.

Il est également possible selon la variante illustrée sur la figure 5b de prévoir que les zones 53 qui correspondent aux éléments optiquement actifs soient disposées de manière à ménager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre chaque région purement réfléchive 53 et la région généralement métallisée 51 à laquelle elle est associée.

La figure 5b illustre de tels intervalles 54.

On précise que ces intervalles peuvent par exemple être transparents.

La figure 4 illustre un autre mode de mise en œuvre de l'invention.

On précise que l'ensemble des caractéristiques qui ont été mentionnées ci-dessus à propos :

- des régions généralement métallisées et des régions généralement transparentes,
 - 5 • des éléments optiquement actifs,
 - et de l'association de la bande à un document à sécuriser,
- sont applicables à ce mode de réalisation comme à tous les modes de réalisation de l'invention.

Dans le cas de la bande 40 de la figure 4, les éléments optiquement actifs 420 sont associés à des régions 42 généralement transparentes de la bande.

Et la bande comporte par ailleurs des régions 41 généralement métallisées.

Ici encore, les éléments optiquement actifs 420 peuvent donc prendre diverses formes.

On précise que dans ce mode de réalisation, ces éléments optiquement actifs peuvent en outre correspondre à une zone métallisée d'une région 42 généralement transparente.

Ici encore, les éléments optiquement actifs peuvent être réalisés sous la forme de zones métallisées purement réfléchives.

Et selon une variante de réalisation, il est ici encore possible de prévoir que les éléments optiquement actifs soient réalisés sous la forme de zones purement réfléchives disposées de part et d'autre d'au moins certaines régions transparentes de la bande.

Ici encore, les éléments optiquement actifs réalisés sous la forme de zones purement réfléchives peuvent être disposés de manière immédiatement adjacente à la région généralement transparente à laquelle ils sont associés.

Et selon une variante non illustrée sur les figures, il est ici encore possible de ménager selon la direction longitudinale un intervalle entre

chaque région purement réfléchive et la région généralement transparente à laquelle elle est associée.

Un tel intervalle peut en particulier être :

- Un intervalle comportant des zones métallisés et diffractives, et/ou
- 5 • Un intervalle comportant des zones imprimées, et/ou
- Un intervalle comportant un mat de diffraction, et/ou
- Un intervalle comportant un hologramme.

Selon une variante de mise en œuvre de l'invention, il est également possible d'associer à la bande de sécurisation des motifs
10 luminescents ou optiquement absorbants.

En particulier, de tels motifs peuvent être imprimés en recouvrement de la bande.

Cette impression peut être réalisée avant l'association de la bande au document à sécuriser, ou après.

15 Cette impression peut être réalisée de manière à :

- Ne recouvrir (au moins partiellement) que des régions généralement métallisées de la bande,
- Ne recouvrir (au moins partiellement) que des régions généralement transparentes de la bande,
- 20 • Recouvrir (au moins partiellement) à la fois des régions généralement métallisées et des régions généralement transparentes de la bande.

Il est également possible d'intégrer à l'intérieur de la bande de tels motifs luminescents ou absorbants.

Ceci peut être réalisé par exemple en disposant dans l'épaisseur
25 de la structure multicouche de la bande une couche comportant de tels motifs.

L'invention permet ainsi d'augmenter le niveau de sécurité associé aux bandes connues telles que décrites en référence aux figures 1 et 2, notamment en permettant l'identification et l'authentification du document
30 auquel la bande est associée.

On précise que les différents modes et variantes de mise en œuvre de l'invention que l'on a présentés ci-dessus peuvent être combinés entre eux.

5 En particulier, il est possible de prévoir des éléments optiquement actifs en association à la fois avec des régions généralement métallisées et des régions généralement transparentes de la bande.

Il est également possible de disposer des éléments optiquement actifs qui s'étendent à la fois sur une région généralement métallisée et une région adjacente généralement transparente, du moment que ledit élément
10 optiquement actif produit un effet optique désiré.

REVENDEICATIONS

5

10

15

20

25

30

1. Bande de sécurisation de document, comportant un support sur lequel est formée selon la direction longitudinale de la bande une alternance de régions généralement métallisées et de régions généralement transparentes, ladite alternance étant apte à établir un contraste à une échelle dite globale au niveau du document à sécuriser de manière à constituer une protection contre la reproduction des documents auxquels la bande sera associée, caractérisée en ce que la bande comporte également des éléments optiquement actifs en association avec les régions généralement métallisées et/ou les régions généralement transparentes de la bande, pour établir à une échelle dite de détail au niveau du document à sécuriser un effet optique, ledit effet optique permettant de constituer un signe reconnaissable pour identifier ledit document.
2. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que ledit effet optique établi à ladite échelle de détail est un contraste.
3. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que ledit effet optique établi à ladite échelle de détail est un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande.
4. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que lesdites régions généralement

transparentes de la bande sont associées à un vernis produisant un effet brillant visible à l'œil nu.

- 5 5. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent des structures optiquement actives formées à partir d'une métallisation.
- 10 6. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent des éléments optiquement variables.
- 15 7. Bande de sécurisation de document selon l'une des deux revendications précédentes caractérisée en ce que au moins certaines desdites structures optiquement actives comprennent un ou plusieurs des éléments de sécurisation suivants :
 - zone comportant des raies de diffraction,
 - zone métallisée purement réflective,
 - zone comportant un mat de diffraction,
 - 20 • zone comportant un hologramme,
 - zone démétallisée d'une région généralement métallisée,
 - zone portant une impression,
 - zone métallisée d'une région généralement transparente.
- 25 8. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que au moins certaines desdites structures optiquement actives comprennent différentes zones dont certaines comportent au moins un desdits éléments de sécurisation.
- 30 9. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que au moins certaines desdites

zones ont une dimension suffisamment petite pour ne pas être immédiatement perceptibles à l'œil nu.

- 5 10. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que au moins certains desdits éléments optiquement actifs sont associés à des régions généralement métallisées.
- 10 11. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent un mat de diffraction intégré dans une région métallisée diffractive.
- 15 12. Bande de sécurisation de document selon la revendication 10 caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives.
- 20 13. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines desdites régions généralement métallisées de la bande, lesdites régions métallisées étant des régions généralement diffractives.
- 25 14. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que pour chaque région généralement métallisée et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière immédiatement adjacente à ladite région généralement métallisée et diffractive.
- 30

- 5 15. Bande de sécurisation de document selon la revendication 13 caractérisée en ce que pour chaque région généralement métallisée et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière à ménager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre ladite région purement réfléchive et ladite région généralement métallisée et diffractive.
- 10 16. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que ledit intervalle est transparent.
- 15 17. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que au moins certains desdits éléments optiquement actifs sont associés à des régions généralement transparentes.
- 20 18. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente prise en combinaison avec la revendication 12 caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines desdites régions généralement transparentes de la bande.
- 25 19. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que pour chaque région généralement transparente de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière immédiatement adjacente à ladite région généralement transparente.
- 30

- 5 20. Bande de sécurisation de document selon la revendication 18 caractérisée en ce que pour chaque région généralement transparente de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière à ménager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre ladite région purement réfléchive et ladite région généralement transparente.
- 10 21. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que ledit intervalle est :
- Un intervalle comportant des zones métallisées et diffractives, et/ou
 - Un intervalle comportant des zones imprimées, et/ou
 - Un intervalle comportant un mat de diffraction, et/ou
 - 15 • Un intervalle comportant un hologramme.
- 20 22. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs sont associés en repérage aux régions généralement métallisées et/ou aux régions généralement transparentes de la bande.
- 25 23. Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que la bande est en outre associée à des motifs luminescents ou absorbants.
- 30 24. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que lesdits motifs luminescents ou absorbants sont imprimés en recouvrement de la bande.

25. Bande de sécurisation de document selon la revendication précédente caractérisée en ce que ladite impression est réalisée en recouvrement au moins partiel de régions généralement métallisées de la bande.

5

26. Bande de sécurisation de document selon la revendication 24 caractérisée en ce que ladite impression est réalisée en recouvrement au moins partiel de régions généralement transparentes de la bande.

10

27. Bande de sécurisation de document selon la revendication 23 caractérisée en ce que lesdits motifs luminescents ou absorbants sont intégrés à l'intérieur de la bande.

15

28. Document de sécurité incorporant une bande selon une des revendications précédentes.

1/1

FIG. 1

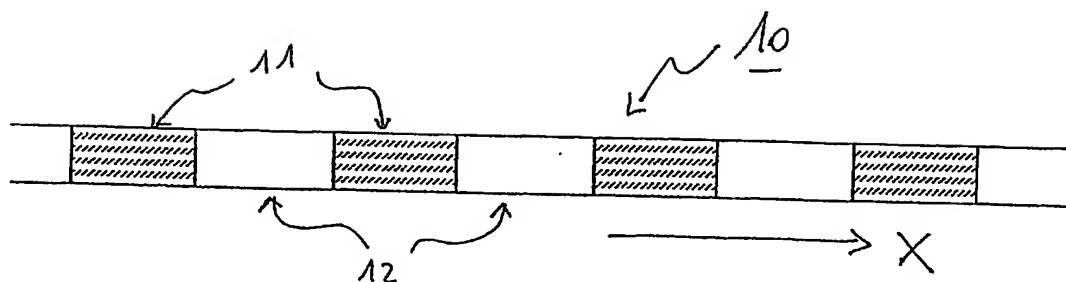


FIG. 2

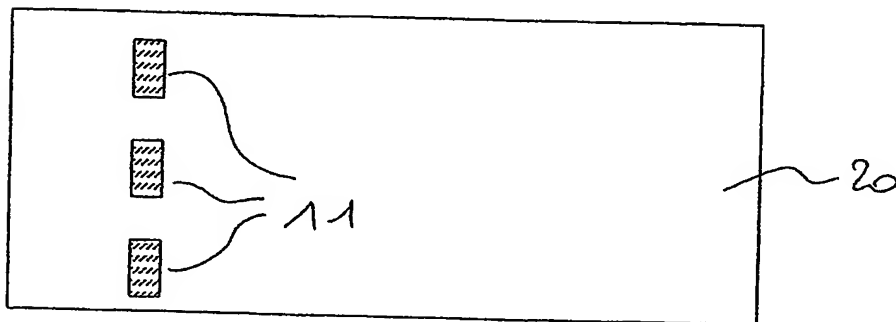


FIG. 3

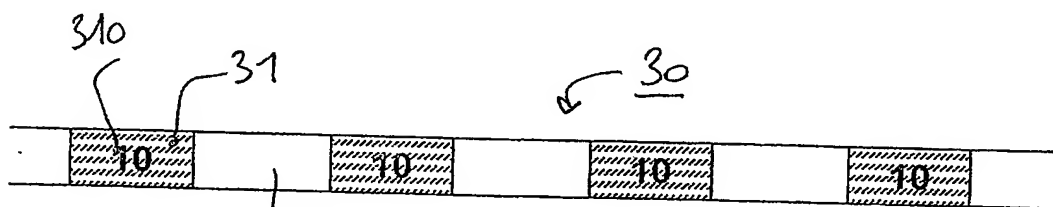


FIG. 4

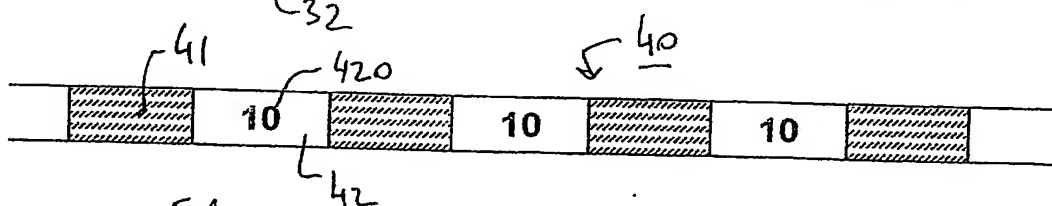


FIG. 5a

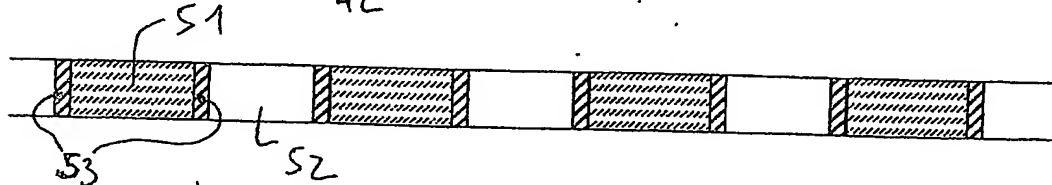


FIG. 5b

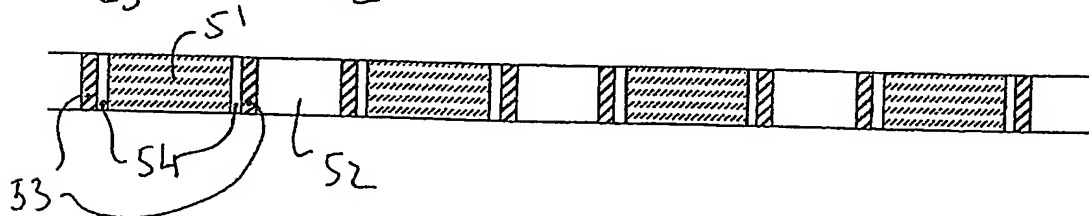


FIG.1

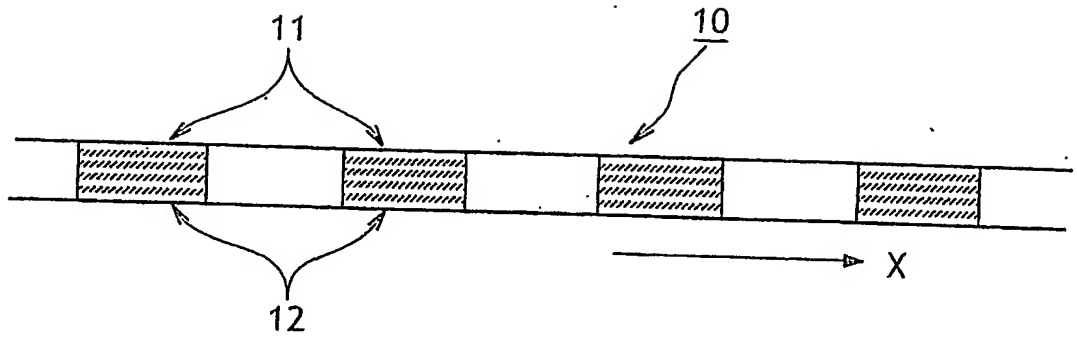


FIG.2

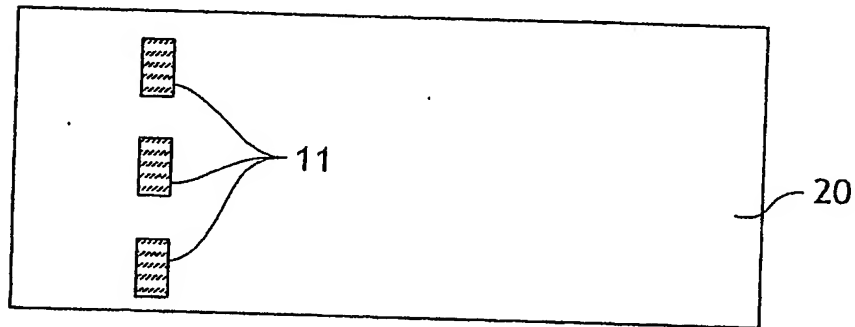


FIG.3

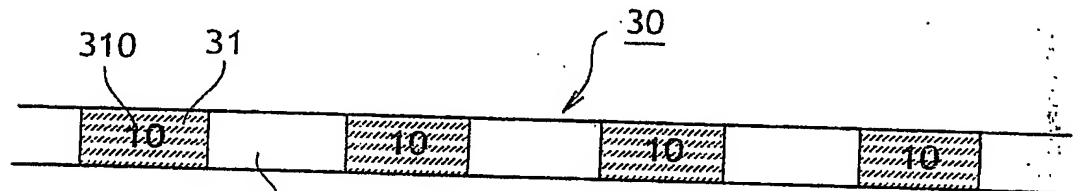


FIG.4

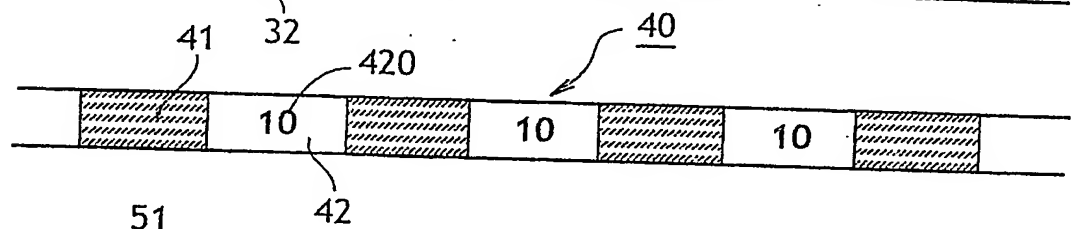


FIG.5a


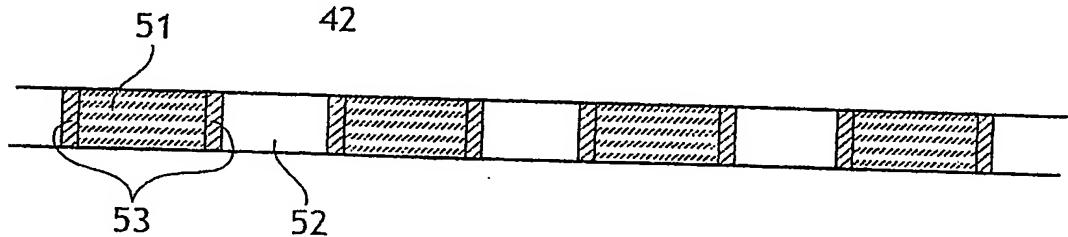


FIG.5b

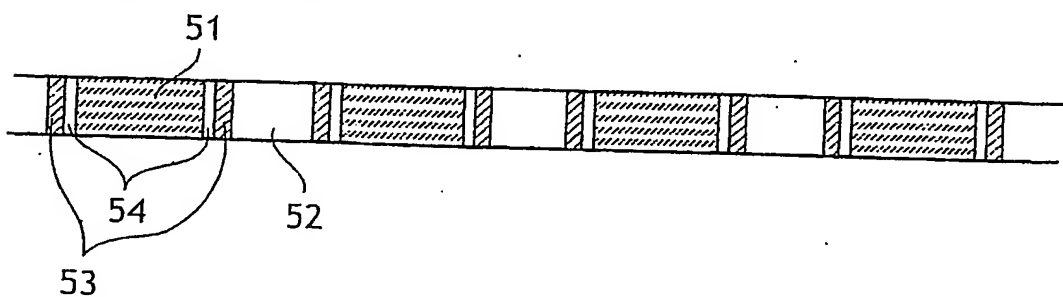

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ... 1 / 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire



DB 113 0 W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

240722 D21358 JC

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

0307568

BANDE DE SECURISATION DE DOCUMENT, ET DOCUMENT SECURISE.

LE(S) DEMANDEUR(S) :

BANQUE DE FRANCE : 1, rue de la Vrillière 75001 PARIS FRANCE

LEONHARD KURZ GMBH & CO KG Schwabacher Strasse 482, FÜRTH 90763 ALLEMAGNE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

1 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	GRIMAL Jean-Michel
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		27, avenue du Belvédère 63122 CEYRAT FRANCE
2 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	REINHART Werner
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		Holzstrasse 3 WEIHERHOE ZINDORF 90513 ALLEMAGNE
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	PERRON Maurice
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		46, rue Pasteur 78200 BUCHELAY FRANCE

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

92-1234
Christian PERRIER

PCT/FR2004/001564



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☒ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.